


Pelltec Panncentral

Värmecentralen finns i tre olika storlekar small, medium och large med maxeffekterna 50-1120 kW. De mobila värmecentralerna kan installeras i industrier, hyresfastigheter, växthus och lantgårdar.

Värmecentralerna går att få med antingen flis- eller pelletseldning. Varje värmecentral ritas och anpassas efter just era behov och önskemål.

Värmecentralen innehåller en mängd komponenter som tillsammans producerar miljövänlig bioenergi till ett lågt pris med en hög verkningsgrad. Vid leverans är alla komponenter monterade och testade.



Väljer du en anläggning från Pelltec så väljer du också en av marknadens effektivaste anläggningar. En anläggning från Pelltec medför ett lågt underhåll då anläggningen har ett flertal automatiserade funktioner som tryckluftssotning i pannans tuber samt i brännaren, askutmatning i både brännkammare och rökgaskammare.

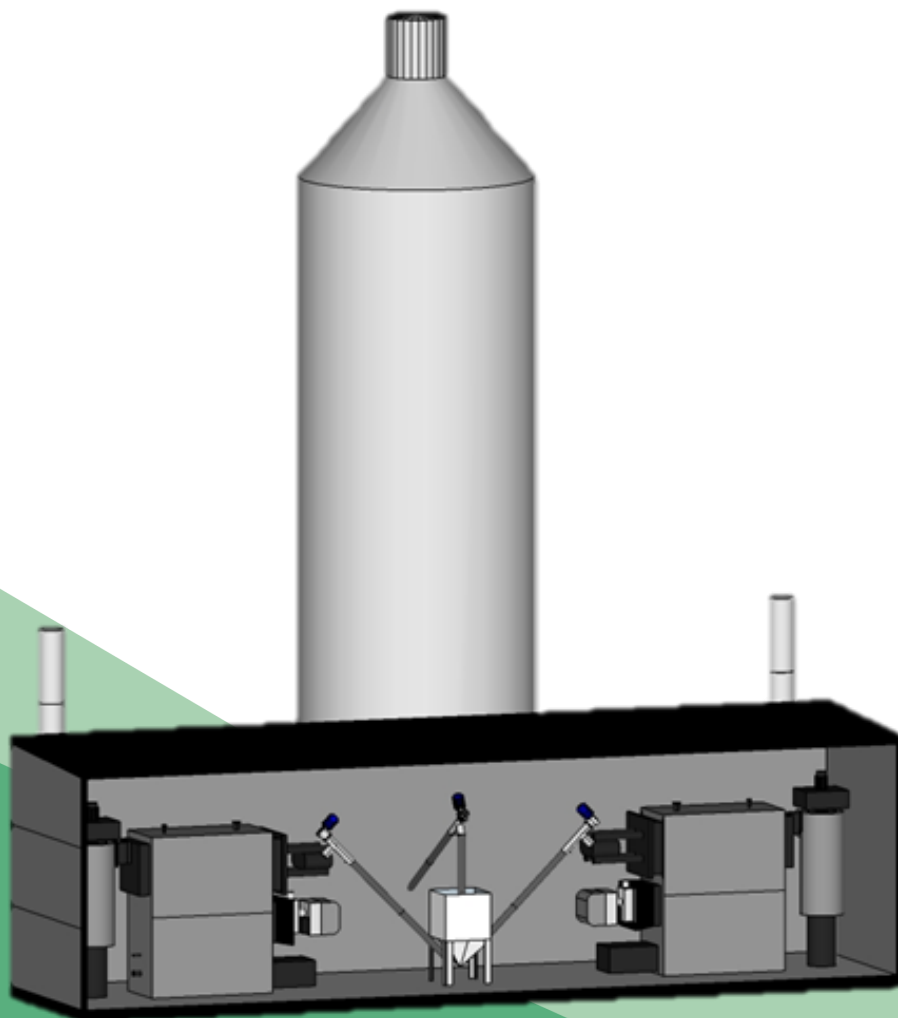

Pelltec Panncentral

	Small	Medium	Large
Effekt	50-90 KW	140-560 KW	640-1120KW
Pelletsförråd	8 m3 integrerat	25 m3 integrerat	67, 76 eller 85 m3 externt
Pannhus	20 fot HC isolerad sjöfartscontainer	Rostskyddad stålram med sandwichelement förberett för lyftbalkar	Rostskyddad stålram med sandwich-element förberett för lyftbalkar
Klassificering	EN 303-3:2012 (Klass 3)	EN 303-5:2012 (Klass 5)	EN 303-5:2012 (Klass 5)
Kundens åtaganden	frakt, fundament, matarström samt att dra VVS med nödvändiga säkerhetsanordningar såsom ventiler m.m.	frakt, fundament, matarström samt koppla kulvert på vårt VVS säkerhetssystem.	frakt, fundament, matarström samt koppla kulvert på vårt VVS säkerhetssystem.
Sotning	Tryckluftssotning av brännaren, manuell sotning av pannan.	Tryckluftssotning av brännare och panna. Askutmatning från panna i både brännkammare och rökgaskammare	Tryckluftssotning av brännarna och pannorna. Askutmatning från pannorna i både brännkammare och rökgaskammare
Övervakning	SMS-larm	Internetuppkoppling med larm, start , stopp och temperaturreglering	Internetuppkoppling med larm, start , stopp och temperaturreglering
Skorsten	Komplett modulskorsten. När ca. 7 meter från marknivå i standardutförande. Ingen rökgasfläkt eller cyklon. Stagas mot befintligt bygge.	Komplett modulskorsten. När ca. 5,5 meter från marknivå i standardutförande. Rökgasfläkt med multicyclon.	Kompleta modulskorstenar. När ca. 5,5 meter från marknivå i standardutförande. Rökgasfläktar med multicykloner.

Mått och layout - Panncentral Medium

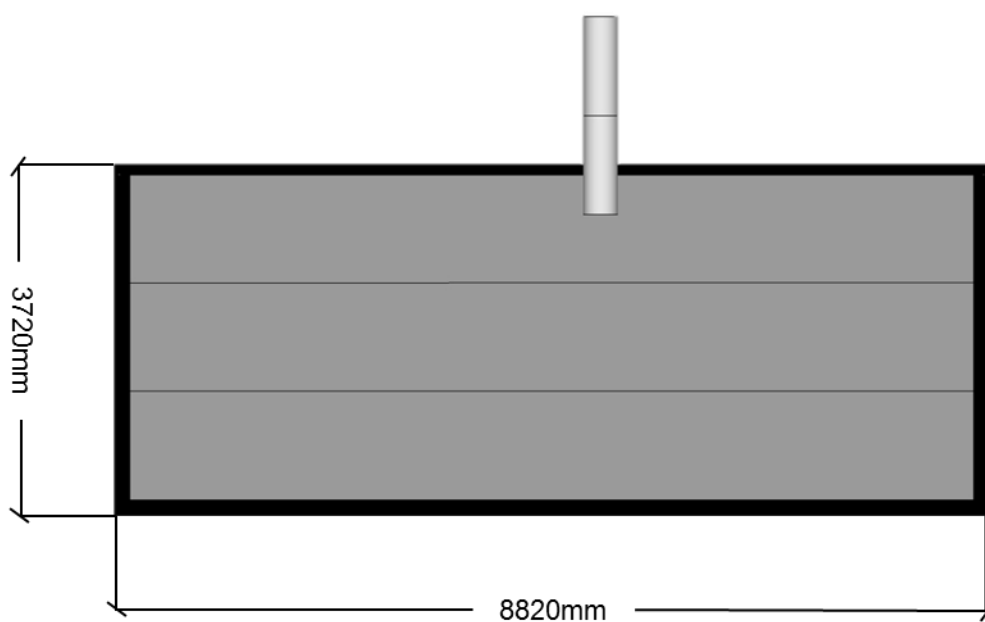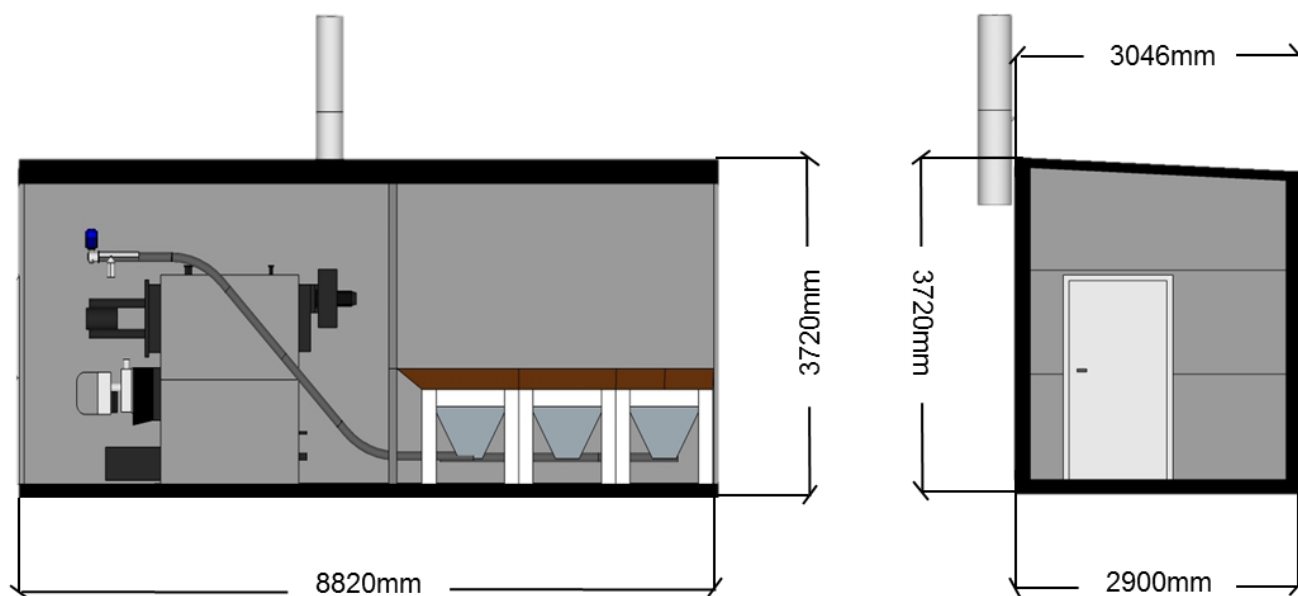

Mått och layout - Panncentral Large

