


Max. arb. tryck Tank	Max. arb. temp Tank
[bar]	[°C]
3	99

ANSLUTNINGAR	
1, 3, 6, 7	Till Värmekälla / Returlledning 1" 1/2 IG
2, 5, 10, 13, 15	Dykrör för givare och termometrar 1/2" IG
9	Anslutning för Elpatron
11, 12, 14, 16	Tillopp Värme / Från Värmekälla
17	Tillopp Värme
20	Avtappning 1" IG

COMPACT-modellen har smarta lösningar
Gjord för låg takhöjd, lätt att transportera, lätt att flytta

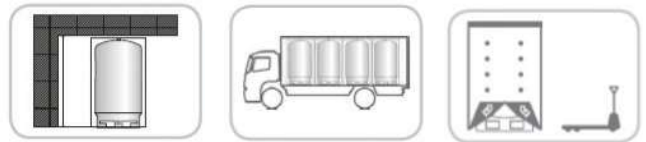

MÅTT

Modell	Volym	Df	De	H	A	H1	H2	H4	H5	H7	H8	H9	H11	H12	1, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 16	9, 17
	[L]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Ansl.	Ansl.
2500	2306	1250	1450	2351	2663	140	556	886	996	1051	1216	1436	1546	1876	1" 1/2	1" 1/2
3000	3017	1500	1700	2180	2321	109	567	841	932	1252	1115	1297	1389	1662	2"	2"
4000	3986	1600	1800	2456	2931	94,5	574	910	1022	1414	1246	1470	1582	1918	2"	2"
4500	4411	1800	2000	2230	2866	90	582	856	947	1267	1130	1312	1404	1677	2"	2"
5000	5042	1800	2000	2480	3064	90	583	919	1031	1423	1255	1479	1591	1927	2"	2"
6000	5672	1800	2000	2730	3270	90	605	1005	1114	1295	1535	1646	1922	2155	3"	2"
8000	7564	1800	2000	3480	3918	90	606	1066	1372	1526	1986	2138	2446	2904	3"	2"

*Ej lagerlagd modell